


Weich-PVC-Gewebeschlauch mit Druckträger aus Polyestergeräten. Mit einem PU-Inliner und einer zusätzlichen PUZwischenhaftschiicht. Geeignet für die Durchleitung von Ölen, Dieselölen, RME Biodiesel und Harnstoff AdBlue (ISO 22241).

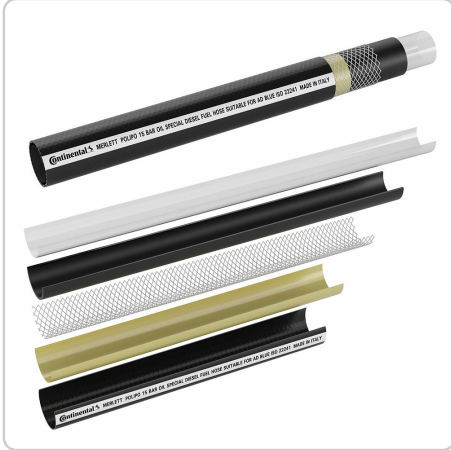

GLATTE OBERFLÄCHE ★★★★★

FLEXIBILITÄT ★★★

ABRASION RESISTENCE ★★★

TEMPERATURBEREICH
-10 °C 60 °C

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT
PU Tabelle

SCHEITELDRUCKFESTIGKEIT ★★★

Nenn-Ø mm	Nenn-Ø inch	Innen-Ø	Aussen-Ø	Betriebsdruck bei 23° C	Betriebsdruck bei 40° C	Betriebsdruck bei 60° C	Platzdruck bei 23° C	Biegeradius	Gewicht je Meter	Drahtwinkel	Rollenlänge	Beschaffbarkeit
mm	inch	mm	mm	bar	bar	bar	bar	mm	g/m	n° x a°	m	
12.7	1/2	12,7	18.5	15	10	6	45	80	205	18x54°		Auf anfrage
13		13	21	15	10	6	45	100	270	18x54°		Auf anfrage
19	3/4	19	26	15	10	6	45	130	350	24x54°	50	Auf anfrage
19.5	3/4	19.2	26.5	15	10	6	45	130	360	24x54°		Auf anfrage
25	1	25	35	15	10	6	45	180	640	36x54°	50	Auf anfrage