


PVC-Superelastic-Saug- und Druckschlauch mit Hart-PVC-Spirale. Geeignet für die Förderung von industriellen Flüssigkeiten wie Bewässerungsanlagen, Kanalisation, Güllegruben in der Landwirtschaft (Antistatische Version auf Anfrage ebenfalls erhältlich).



GLATTE OBERFLÄCHE

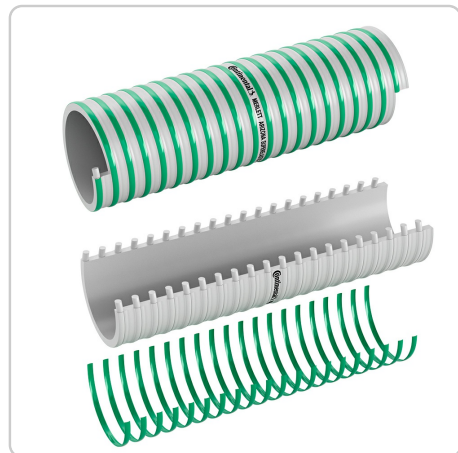

FLEXIBILITÄT SHORE A 57



ABRASION RESISTENCE



TEMPERATURBEREICH

-25 °C 55 °C



CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

PVC Tabelle



SCHEITELDRUCKFESTIGKEIT

Nenn-Ø mm	Nenn-Ø inch	Innen-Ø	Aussen-Ø	Betriebsdruck bei 23° C	Vakuum bei 23° C	Platzdruck bei 23° C	Biegeradius	Gesamtsstärke	Hartspirale	Spiralsteigung	Spiralrichtung	Gewicht je Meter	Rollenlänge	Beschaffbarkeit
mm	inch	mm	mm	bar	m/H ₂ O	bar	mm	mm	mm	mm		g/m	m	
25	1	25	34.8	7	9	21	100	4.8	4	7	Recht	500	50	Ab lager
32	1 1/4	32	41.4	6	9	18	130	4.7	4	8	Recht	580	50	Ab lager
38	1 1/2	38.2	47.6	6	9	18	150	4.7	4	8	Recht	700	50	Ab lager
40		40	49.4	6	9	18	160	4.7	4.2	8.5	Recht	740	50	Ab lager
45	1 3/4	45	55	5.5	9	16.5	180	5	4.8	9.5	Recht	900	50	Ab lager
50		50	61	5	9	15	200	5.5	5.7x5.2	10.5	Recht	1050	50	Ab lager
51	2	50.8	61.8	5	9	15	200	5.5	5	10.5	Recht	1050	50	Auf anfrage
60		60	71.2	4.5	9	13.5	240	5.6	5.3	11.3	Recht	1250	50	Ab lager
63	2 1/2	63.5	74.5	4.5	9	13.5	250	5.5	5.1	11.3	Recht	1390	50	Ab lager
70		70	82	4	9	12	280	6	5.5	12.3	Recht	1650	30	Auf anfrage
75		75	87.2	4	9	12	300	6.1	5.8	13	Recht	1700	30	Ab lager
76	3	76.2	88.4	4	9	12	300	6.1	5.8	12	Recht	1700	30	Ab lager
80		80	92.6	3.5	9	10.5	320	6.3	6.1	14	Recht	1850	30	Ab lager
89	3 1/2	88.9	102.5	3.5	9	10.5	360	6.7	6.2	14.5	Recht	2250	30	Ab lager
90	3 1/2	90	103.4	3.5	9	10.5	360	6.7	6.2	14	Recht	2250	30	Ab lager
100		100	114.6	3	9	9	400	7.3	6.5	14.5	Recht	2700	30	Ab lager
102	4	101.6	116.2	3	9	9	400	7.3	6.5	15	Recht	2700	30	Ab lager
110		110	125	3	9	9	440	7.5	7.1	15.5	Recht	3100	30	Ab lager
120		120	136.4	2.5	9	7.5	480	8.2	7.8	17	Recht	3600	20	Ab lager
125		125.5	142	2.5	9	7.5	500	8.3	7.8	17.5	Recht	3900	20	Ab lager
127	5	127	143.6	2.5	9	7.5	510	8.3	7.8	17.5	Recht	3900	20	Ab lager
130		130	147	2.5	9	7.5	520	8.5	8.1	18	Recht	4100	20	Ab lager
133		133	150	2.5	9	7.5	535	8.5	8	18	Recht	4200	20	Ab lager
140		140	157.4	2	9	6	560	8.7	8.3	18.5	Recht	4550	20	Auf anfrage
150		150	168	2	9	6	600	9	8.5	20	Recht	5000	20	Ab lager
152	6	152.4	170.4	2	9	6	610	9	8.7	20	Recht	5000	20	Ab lager
160		160	178.8	2	9	6	640	9.4	9	21.5	Recht	5600	20	Ab lager
200		200	226	1.5	9	4.5	800	13	12	22.5	Recht	9500		Ab lager
204	8	203.2	229	1.5	9	4.5	800	13	12	22	Recht	9500		Ab lager
250		250	279	1.5	9	4.5	1000	14.5	13x14	23.5	Recht	13500		Auf anfrage
254	10	254	283	1.5	9	4.5	1000	14.5	14x15	23.5	Recht	13500		Ab lager
304	12	304.8	335.8	1.5	9	4.5	1200	15.5	14x15	24.5	Recht	18000		Ab lager