


GENESIS® ToiVac N

Flexibler und sehr schwerer Profilschlauch aus PE

Anwendungen	Mobile Toiletten, Fäkalienabsaugung, Entsorgungsfahrzeuge, Abwasser, Kläranlagen
Konstruktion	PE, Gelb / Safrangelb (ähnl. RAL 1017), deckend, Kunststoffwendel / PE
Temperatur	-40°C bis 60°C
Eigenschaften	überfahrbar, trittfest, gute Zugfestigkeit, sehr hohe Vakuumbeständigkeit, sehr gute chemische Beständigkeit, wetterfest, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobienbeständig, verrottungsfest
Optional	- mit dicht verschweißten Anschlussmuffen - Muffen auch einzeln lieferbar

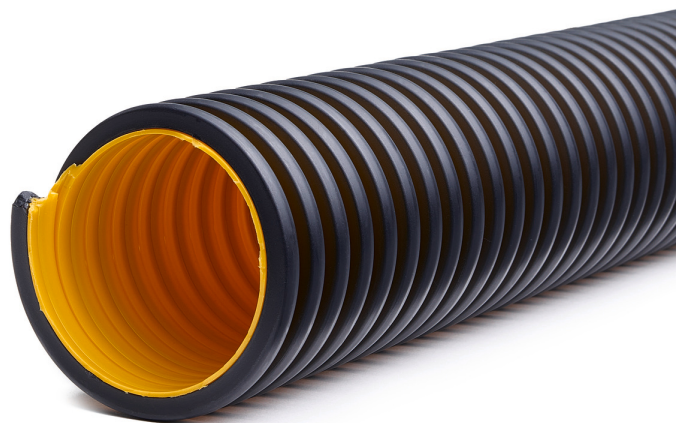

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
51	71,00	1,40	85	0,00	0,95	8,57	10	43511051-1000-000-00
51	71,00	1,40	85	0,00	0,95	12,85	15	43511051-1500-000-00
63	83,00	1,40	105	0,00	0,95	12,24	10	43511063-1000-000-00
63	83,00	1,40	105	0,00	0,95	18,36	15	43511063-1500-000-00
76	96,00	1,40	125	0,00	0,95	14,53	10	43511076-1000-000-00
76	96,00	1,40	125	0,00	0,95	21,79	15	43511076-1500-000-00
80	100,00	1,40	140	0,00	0,80	15,20	10	43511080-1000-000-00
80	100,00	1,40	140	0,00	0,80	22,79	15	43511080-1500-000-00
102	122,00	1,40	165	0,00	0,85	19,10	10	43511102-1000-000-00
102	122,00	1,40	165	0,00	0,85	28,65	15	43511102-1500-000-00