




## FLEXADUX® P 2 HL

Leichter, flexibler, antistatischer  
Spiralschlauch aus PVC-  
beschichtetem Polyestergerewebe

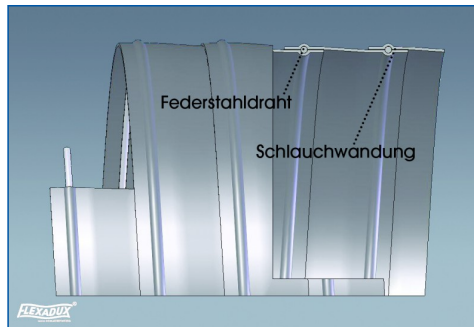

### Material:

PVC-beschichtetes Polyestergerewebe,  
antistatisch, schwarz

### Einzellänge:

6, 10 und 15 m.

### Temperaturbeständigkeit:

- 40° bis + 80° C.

### Einsatzgebiete:

Absaugung von Farbnebeln und  
Lösungsmitteldämpfen, Klimatisierung und  
Entstaubung in ex-gefährdeten Bereichen

### Eigenschaften:

Gute Flexibilität, antistatisch ( $\leq 10^8$  Ohm),  
konform zur TRGS 727, gute Kälteflexibilität,  
erfüllt die Anforderungen der Brandschutznorm  
DIN 4102-B1

### Sonderausführungen:

- P 2 NH: mit Polyamidspirale

### Stand:

23.10.2019

## TECHNISCHE DATEN

NW (mm)	Gewicht (kg/m)	Wand- stärke (mm)	Biege- radius (mm)	max. Arbeitsdruck (bar)	max. Vakuum (bar)
20	0,10	0,4	20	2,10	0,35
25	0,12	0,4	25	2,00	0,35
30	0,13	0,4	30	1,80	0,32
40	0,19	0,4	40	1,50	0,30
50	0,24	0,4	50	1,20	0,25
60	0,32	0,4	60	1,00	0,20
70	0,38	0,4	70	0,90	0,18
75	0,40	0,4	75	0,85	0,12
80	0,43	0,4	80	0,80	0,10
100	0,51	0,4	100	0,60	0,08
120	0,62	0,4	120	0,50	0,07
125	0,66	0,4	125	0,50	0,07
140	0,71	0,4	140	0,40	0,06
150	0,78	0,4	150	0,30	0,06
175	0,91	0,4	175	0,25	0,05
200	1,10	0,4	200	0,20	0,04
250	1,38	0,4	250	0,15	0,03
300	1,65	0,4	300	0,10	0,02
350	2,18	0,4	350	0,06	0,02
400	2,50	0,4	400	0,04	0,01
450	2,81	0,4	450	0,04	0,01
500	3,12	0,4	500	0,03	0,01
600	4,95	0,4	600	0,02	0,01
710	5,85	0,4	710	0,01	0,01
800	6,60	0,4	800	0,01	0,01

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Technische Daten gemessen bei + 23° C.



**SCHAUENBURG RUHRKUNSTSTOFF GMBH**

Weseler Str. 35 · 45478 Mülheim-Ruhr · Germany · Tel. +49 (0) 2 08 99 91-0 · Fax +49 (0) 2 08 5 33 74 · mail@schauenburg-rk.com