




FLEXADUX® P 2 SP-TPR PRO

**Sehr leichter und hochflexibler
Spiralschlauch aus TPE**

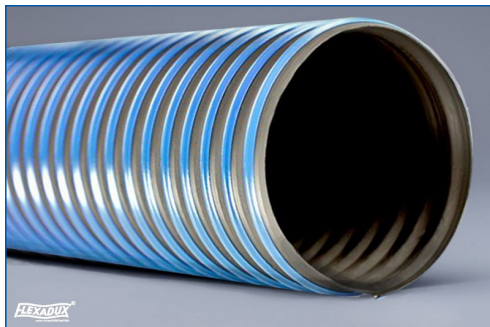

Material:

TPE, schwarz mit blauem Scheuerschutzprofil

Einzellänge:

10 und 15 m

Temperaturbeständigkeit:

- 40° bis + 135° C (kurzzeitig 150° C)

Einsatzgebiete:

Absaugung von Luft, Dämpfen und Gasen in der Klima- und Lüftungstechnik, Klimatisierung im Fahrzeugbau

Eigenschaften:

Gute Temperaturbeständigkeit, halogen- und weichmacherfrei, gute Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Flexibilität, gute UV- und Ozonbeständigkeit, Schutz des Schlauches selbst und der Fahrzeuge in der Automobilindustrie vor Kratzern, durch das außenliegende Scheuerschutzprofil

Stand:

08.02.2022

TECHNISCHE DATEN

NW (mm)	Gewicht (kg/m)	Wandstärke (mm)	Biege- radius (mm)	max. Arbeitsdruck (bar)	max. Vakuum (bar)
40	0,17	0,50	28	0,41	0,19
50	0,22	0,50	35	0,32	0,17
60	0,30	0,40	42	0,26	0,16
70	0,38	0,50	49	0,24	0,16
75	0,43	0,50	50	0,22	0,15
80	0,48	0,50	56	0,20	0,15
100	0,59	0,60	70	0,17	0,12
120	0,71	0,60	85	0,14	0,10
125	0,74	0,60	88	0,13	0,10
140	0,92	0,60	95	0,12	0,08
150	0,99	0,60	105	0,09	0,07
175	1,22	0,60	123	0,08	0,05
200	1,46	0,65	140	0,07	0,04
250	1,65	0,65	175	0,06	0,03
300	2,00	0,65	210	0,05	0,03
350	2,28	0,65	250	0,03	0,03
400	2,60	0,65	285	0,02	0,02
450	3,00	0,65	320	0,01	0,02
500	3,40	0,65	355	0,01	0,02

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Technische Daten gemessen bei + 23° C.



SCHAUENBURG RUHRKUNSTSTOFF GMBH

Weseler Str. 35 · 45478 Mülheim-Ruhr · Germany · Tel. +49 (0) 2 08 99 91-0 · Fax +49 (0) 2 08 5 33 74 · mail@schauenburg-rk.com