


# fitt ikon

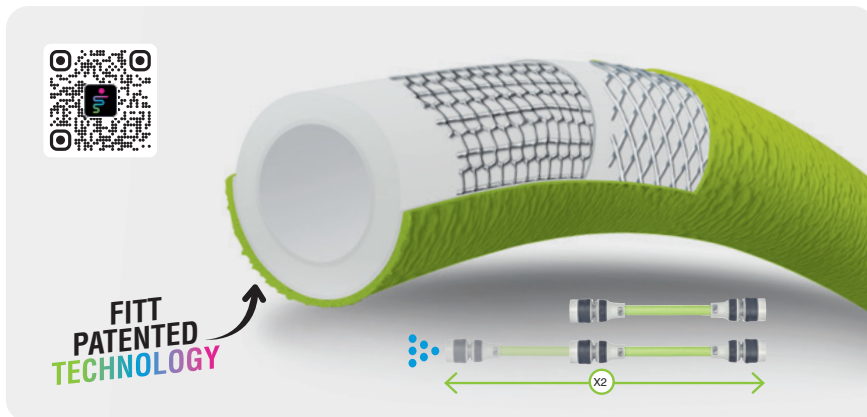

**Tuyau extensible pour le passage de l'eau, idéal pour les petites surfaces.**

Au passage de l'eau, Fitt Ikon s'étend d'environ deux fois sa longueur initiale pour revenir, après son utilisation, à sa taille d'origine. Idéal pour les petits espaces extérieurs, tels que les petits jardins, les terrasses et les balcons, mais aussi pour les espaces intérieurs, grâce au système Aquastop, qui empêche les fuites d'eau. Idéal pour le nettoyage des bateaux et des bords de piscine.

**Structure :** Tuyau fabriqué en matériau élastomère thermoplastique.

**Température d'utilisation :** -20°C / +60°C

- Disponible en plusieurs longueurs, diamètres et couleurs pour répondre à tous les besoins.

**Dehnbarer Wasserschlauch, ideal für kleine Flächen.**

Fitt Ikon verlängert sich beim Durchfluss des Wassers auf ca. das Doppelte seiner anfänglichen Länge, um sich nach der Verwendung wieder auf die Ausgangslänge zu verkürzen. Ideal für schmale Außenbereiche wie kleine Gärten, Terrassen oder Balkone sowie für Innenbereiche dank des Aquastop-Systems, das ein Tropfen vermeidet. Perfekt für die Reinigung von Booten und Poolrändern geeignet.

**Aufbau:** Schlauch aus thermoplastischem Elastomer.

**Verwendungstemperatur:** -20°C / +60°C

- Erhältlich mit verschiedenen Längen, Durchmessern und Farben für unterschiedlichste Bedürfnisse.



**REACH**  
conforme

**REACH**  
konform



**RoHS**  
conforme

**RoHS**  
konform



**PAH**  
FREE

Frei von  
**PAK**



**Sans**  
**phthalates** <0,1%

**Frei von**  
**Phthalaten** <0,1%



**FCM - Conforme au Règlement Européen 10/2011 pour les Simulants A.**

**FCM - In Übereinstimmung mit der EU-Verordnung 10/2011 für die Simulanzien A.**

## FITT IKON - PRÉSENTOIR SUR DISPLAY / SORTIMENT AUF DISPLAY

Lunghezza Length [m]	Pressione di scoppio Bursting pressure [bar]	Quantité / Anzahl Display 40x60x120 cm [pcs]	Quantité / Anzahl Palette 80x120x120 cm [pcs]
10	18	40	160
15	18	30	120
20	18	20	80
25	18	20	80

Pression d'éclatement à 23°C | Berstdruck bei 23°C

## FITT IKON - PRÉSENTOIR AVEC FRONTON / SORTIMENT IM KARTON

Lunghezza Length [m]	Pressione di scoppio Bursting pressure [bar]	Quantité / Anzahl Masterbox 60x40x25 cm [pcs]	Quantité / Anzahl Palette 80x120x120 cm [pcs]
10	18	8	128
15	18	6	96
20	18	4	64
25	18	4	64

Pression d'éclatement à 23°C | Berstdruck bei 23°C

**TUYAU, MACHINE, MÉTHODE** brevet européen n° 3052847 / brevet euroasiatique n° 031710  
**PISTOLET** dessin communautaire enregistré n° 003005883 / dessin international enregistré n° DM/091 293 / dessin de la fédération russe enregistré n° 102132  
**RACCORD** design communautaire enregistré n° 007991971-0003 / brevet européen n° 3472503 / dessin international enregistré n° DM/ 211519  
**COULEURS** protégées par un dessin communautaire enregistré n° 7976220 / dessin international enregistré n° DM/ 212590  
**PACKAGING** dessin communautaire enregistré n° 7988407 / dessin international enregistré n° DM/21151

**SCHLAUCH, MASCHINE, METHODE** Europäisches Patent Nr. 3052847 / Eurasisches Patent Nr. 031710  
**GIESPISTOLE** Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster Nr. 003005883 / Eingetragenes internationales Geschmacksmuster Nr. DM/091 293 / Eingetragenes Geschmacksmuster der russischen Föderation Nr. 102132  
**KUPPLUNG** Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster Nr. 007991971-0003 / Europäisches Patent Nr. 3472503 / Eingetragenes internationales Geschmacksmuster Nr. DM/211519  
**FARBEN** geschützt durch eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster Nr. 7976220 / Eingetragenes internationales Geschmacksmuster Nr. DM/212590  
**PACKAGING** Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster Nr. 7988407 / Eingetragenes internationales Geschmacksmuster Nr. DM/21151

Les diamètres internes et les tolérances correspondantes sont conformes à la norme EN ISO 1307 en vigueur. La tolérance sur la longueur est de ± 5 %. Die Innendurchmesser und Toleranzen entsprechen den Vorgaben der geltenden Norm UNI EN ISO 1307. Längentoleranz ± 5%.

## UTILISATION / VERWENDUNG



POUR  
LE VÉLO  
FAHRRÄDER



POUR LE  
CAMPING-CAR  
WOHNMOBILE



POUR  
LE BATEAU  
BOOTE



POUR  
LA MAISON  
HAUS

## CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN



RIPARABLE  
REPARIERBAR



ABSENCE  
DE NOEUDS  
KEIN VERKNOTEN



ABSENCE  
DE TORSIONS  
KEIN VERDREHEN



SANS PVC  
PVC-FREI

NB: Extension maximum à une pression de l'eau de **3bar**. | Hinweis: maximale Länge bei einem Wasserdruck von **3bar**.

## FITT IKON

- **ULTRA LÉGER** par rapport aux tuyaux traditionnels en pvc
- Réalisé avec des **TECHNOLOGIES BREVETÉES** pour une plus grande résistance et une élasticité
- Tuyau **RÉPARABLE** pour un cycle de vie plus long
- **4 BREVETS INTERNATIONAUX** garantissent une qualité supérieure
- **ULTRALEICHT** im Vergleich zu herkömmlichen PVC-Schläuchen
- Mit **PATENTIERTEN TECHNOLOGIEN** für höhere Beständigkeit und Elastizität
- **REPARIERBAR** und daher mit längerer Lebensdauer
- **4 INTERNATIONALE PATENTE** garantieren ausgezeichnete Qualität

