



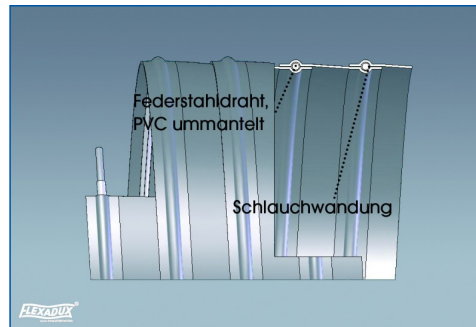

FLEXADUX® P 1 N hellgrau

Sehr gute Flexibilität, glatter Strömungskanal.

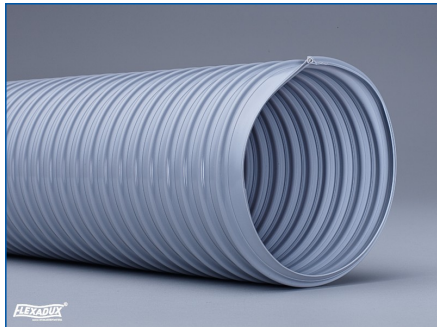

Material:

Weich-PVC, hellgrau

Einzellänge:

10 und 15 m

Temperaturbeständigkeit:

0° bis + 70° C.

Einsatzgebiete:

Technischer Apparatebau, Kabel- und sonstige Schutzanwendungen, Faserabsaugung in der Textilindustrie, Entstaubung, Flüssigkeitsablauf

Eigenschaften:

Sehr gute Flexibilität, glatter Strömungskanal, gute Laugen- und Säurebeständigkeit

Sonderausführung:

- P1 N AS: antistatisch ($R < 10^8$ Ohm)

- P1 V:

verstärkte Ausführung (Wandstärke: 0,80 mm)

Stand:

23.10.2019

TECHNISCHE DATEN

NW (mm)	Gewicht (kg/m)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	max. Arbeitsdruck (bar)	max. Vakuum (bar)
13	0,07	0,5	13	2,50	0,80
20	0,11	0,5	20	1,90	0,55
25	0,17	0,5	25	1,70	0,45
30	0,21	0,5	30	1,50	0,40
40	0,24	0,5	40	1,40	0,30
50	0,29	0,5	50	1,30	0,28
60	0,50	0,5	60	1,10	0,25
70	0,57	0,5	70	1,00	0,25
75	0,63	0,5	75	0,80	0,20
80	0,70	0,5	80	0,70	0,18
100	0,79	0,6	100	0,60	0,15
120	0,85	0,6	120	0,50	0,13
125	0,98	0,6	125	0,40	0,12
140	1,05	0,6	140	0,30	0,12
150	1,18	0,6	150	0,25	0,10
175	1,48	0,6	175	0,25	0,10
200	1,69	0,6	200	0,20	0,09
250	2,10	0,6	250	0,15	0,08
300	2,52	0,6	300	0,12	0,06
350	2,93	0,6	350	0,10	0,06
400	3,39	0,6	400	0,08	0,02

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Technische Daten gemessen bei + 23° C.



SCHAUENBURG RUHRKUNSTSTOFF GMBH

Weseler Str. 35 · 45478 Mülheim-Ruhr · Germany · Tel. +49 (0) 2 08 99 91-0 · Fax +49 (0) 2 08 5 33 74 · mail@schauenburg-rk.com