



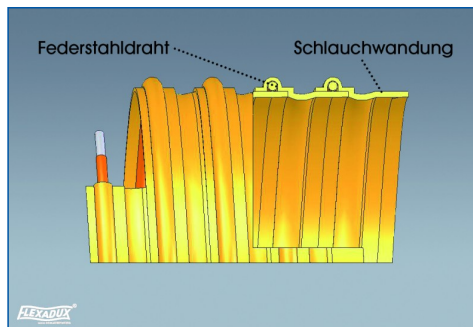

FLEXADUX® P 3 SV PU

**Flexibler und sehr schwerer
Spiralschlauch aus Polyurethan**

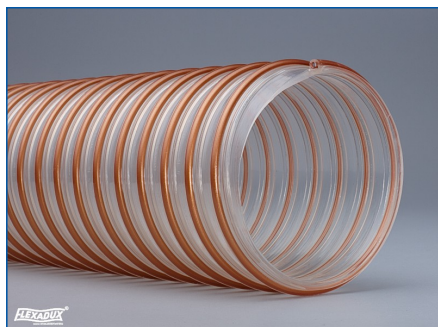

Material:

Polyester-Polyurethan, transparent

Einzellänge:

10 m

Temperaturbeständigkeit:

- 40° bis + 100° C

Einsatzgebiete:

Absaugung und Transport von abrasiven Materialien wie Sand, Kies, Getreide und anderen Schüttgütern, in der Agrartechnik, als Kopfschlauch an Saugwagen in der Dachbekiesung oder Dachbegrünung

Eigenschaften:

Sehr gute Abriebfestigkeit, gute Zug- und Vakuumbeständigkeit, gute Benzin- und Ölbeständigkeit, sehr glatter Strömungskanal, gute Flexibilität

Sonderausführungen:

- P 3 SV PU AE: hydrolyse- und mikrobienbeständig, lebensmittelecht

Stand:

01.09.2020

TECHNISCHE DATEN

| NW (mm) | Gewicht (kg/m) | Wandstärke (mm) | Biege-radius (mm) | max. Arbeitsdruck (bar) | max. Vakuum (bar) |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 40 | 1,10 | 2,5 | 100 | 3,30 | 0,75 |
| 45 | 1,22 | 2,5 | 113 | 3,10 | 0,75 |
| 50 | 1,35 | 2,5 | 125 | 3,05 | 0,75 |
| 60 | 1,62 | 2,5 | 150 | 3,00 | 0,75 |
| 70 | 1,89 | 2,5 | 175 | 2,80 | 0,70 |
| 75 | 1,95 | 2,5 | 188 | 2,30 | 0,70 |
| 80 | 2,08 | 2,5 | 200 | 2,00 | 0,70 |
| 90 | 2,34 | 2,5 | 225 | 1,80 | 0,60 |
| 100 | 2,59 | 2,5 | 250 | 1,45 | 0,60 |
| 110 | 2,85 | 2,5 | 275 | 1,30 | 0,60 |
| 120 | 3,10 | 2,5 | 300 | 1,10 | 0,55 |
| 130 | 3,28 | 2,5 | 325 | 1,10 | 0,55 |
| 140 | 3,53 | 2,5 | 350 | 1,05 | 0,45 |
| 150 | 3,72 | 2,5 | 375 | 0,95 | 0,45 |
| 160 | 3,97 | 2,5 | 400 | 0,80 | 0,40 |
| 180 | 4,19 | 2,5 | 450 | 0,70 | 0,40 |
| 200 | 4,40 | 2,5 | 500 | 0,65 | 0,31 |
| 225 | 4,95 | 2,5 | 563 | 0,60 | 0,25 |
| 250 | 5,50 | 2,5 | 625 | 0,40 | 0,22 |
| 300 | 6,70 | 2,5 | 750 | 0,30 | 0,20 |
| 350 | 7,81 | 2,5 | 875 | 0,20 | 0,10 |
| 400 | 8,90 | 2,5 | 1000 | 0,05 | 0,05 |

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Technische Daten gemessen bei + 23° C.



SCHAUENBURG RUHRKUNSTSTOFF GMBH

Weseler Str. 35 · 45478 Mülheim-Ruhr · Germany · Tel. +49 (0) 2 08 99 91-0 · Fax +49 (0) 2 08 5 33 74 · mail@schauenburg-rk.com